




Держатели пуансонов

Для любого вида маркировки есть большой выбор держателей пуансонов стандартной или специальной формы:

- Однострочные и многострочные
- Для горячего тиснения
- Цилиндрические
- Круглые

Строчные держатели пуансонов

Эти держатели пуансонов используются для нанесения маркировки на плоские поверхности (ударная маркировка или маркировка с помощью прессы) или для цилиндрических деталей (для круговой маркировки). Точные углы и прекрасное выравнивание гарантируют оптимальное позиционирование пуансонов по отношению к маркируемой поверхности.

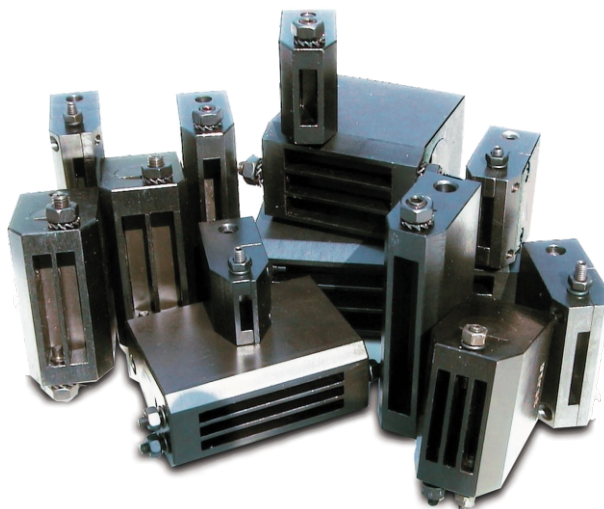

Простой инструмент для ручной маркировки.

Компоненты:


- Стандартные пуансоны
- Однострочный держатель пуансонов
- Ручная оправка

Область применения: простая маркировка с помощью ручного переносного инструмента.

Держатели пуансонов для горячего тиснения

Держатели пуансонов для горячего тиснения серии РСС производят из латуни. Это гарантирует оптимальную теплопередачу от устройства к пуансонам при выполнении горячего тиснения прессами MB 20E и MB 21E.

- ⇒ Существуют две стандартные модели с длиной надписи до 40 или до 60 мм. Эти два размера идеально удовлетворяют требованиям различных заказчиков.
- ⇒ Благодаря регулируемому просвету, в этих держателях можно использовать пуансоны любой высоты, расположенные в одну или несколько строк.

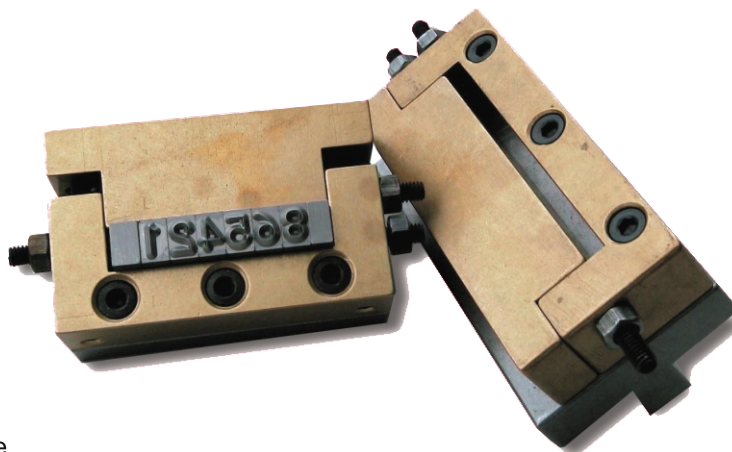



Держатели пуансонов

Цилиндрический держатель пуансонов с коническими пуансонами

В держатели модели RPC 101 можно установить в одну или две строки несколько конических пуансонов.

- ⇒ Область применения: аппараты для круговой маркировки или специальные устройства для маркировки плоских поверхностей и поверхностей вращения
- ⇒ Цилиндр с коническими пуансонами устанавливается в опору SR100, удерживающую держатель и пуансоны в нужном положении.
- ⇒ Этот способ подходит для маркировки хрупких или очень твердых поверхностей.




Держатели пуансонов для круговой маркировки

Держатели пуансонов для круговой маркировки выпускаются индивидуально под заказ. Размеры (выравнивание, высота символов, количество символов) зависят от требований заказчика.



Держатели пуансонов

Чертеж и таблица размеров строчных держателей пуансонов

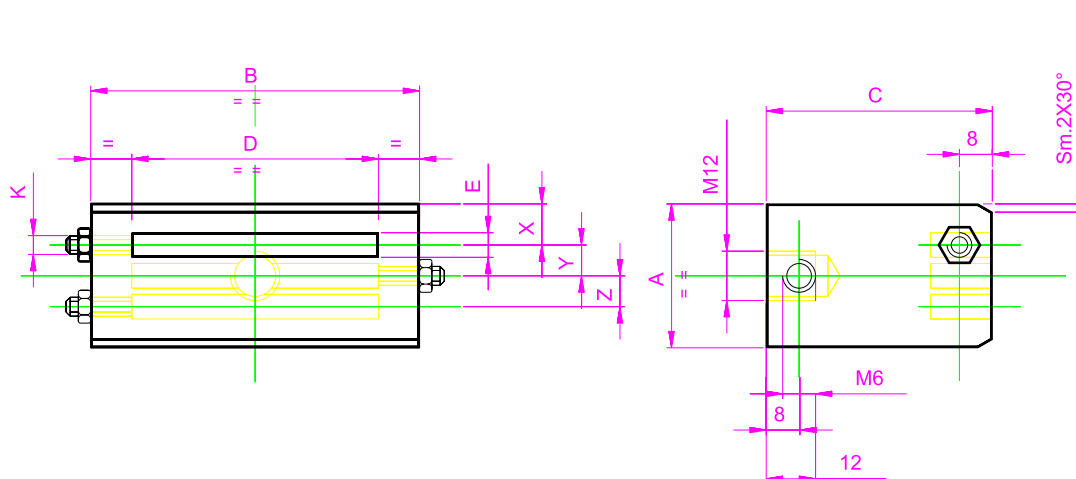

Описание	Размеры									Количество строк	Количество символов в 1 строке					
	A	B	C	D	E	X	Y	Z	K		10-15/10	20/10	25/10	30/10	40/10	50/10
PC	2/4	20	25	40	14	4	10	—	—	M4	1	9	7	—	—	—
	2/4S	20	35	40	20	4	10	—	—	M4	1	13	10	—	—	—
	3/4	20	50	40	30	4	10	—	—	M4	1	20	15	—	—	—
	4/4	20	70	40	50	4	10	—	—	M4	1	33	25	—	—	—
	5/4	20	100	40	80	4	10	—	—	M4	1	53	40	—	—	—
PC	6/4	20	50	45	30	4	7.25	5.5	—	M4	2	20	15	—	—	—
	7/4	20	70	45	50	4	7.25	5.5	—	M4	2	33	25	—	—	—
PC	8/4	30	50	50	30	4	9.5	5.5	5.5	M4	3	20	15	—	—	—
	9/4	30	60	50	40	4	9.5	5.5	5.5	M4	3	26	20	—	—	—
	9/4S	30	70	50	50	4	9.5	5.5	5.5	M4	3	33	25	—	—	—
PC	11/6	20	35	40	20	6	10	—	—	M6	1	—	—	8	6	—
	13/6	20	55	40	40	6	10	—	—	M6	1	—	—	16	13	—
	14/6	20	80	40	60	6	10	—	—	M6	1	—	—	24	20	—
	28/6	20	100	40	80	6	10	—	—	M6	1	—	—	32	26	—
PC	15/6	30	55	50	40	6	11.25	7.5	—	M6	2	—	—	16	13	—
	15/6S	30	100	50	80	6	11.25	7.5	—	M6	2	—	—	32	26	—
PC	16/6	35	60	50	40	6	10	7.5	7.5	M6	3	—	—	16	13	—
	29/6	35	70	55	50	6	10	7.5	7.5	M6	3	—	—	20	16	—
	17/6	35	80	55	60	6	10	7.5	7.5	M6	3	—	—	24	20	—
	18/6	35	100	50	80	6	10	7.5	7.5	M6	3	—	—	32	26	—
PC	20/8	20	36	40	20	8	10	—	—	M6	1	—	—	—	5	4
	21/8	20	60	40	40	8	10	—	—	M6	1	—	—	—	10	8
	22/8	20	80	40	60	8	10	—	—	M6	1	—	—	—	15	12
	23/8	20	100	40	80	8	10	—	—	M6	1	—	—	—	20	16
PC	30/8	30	60	50	40	8	10.25	9.5	—	M6	2	—	—	—	10	8
	24/8	30	80	50	60	8	10.25	9.5	—	M6	2	—	—	—	15	12
	25/8	30	100	50	80	8	10.25	9.5	—	M6	2	—	—	—	20	16
PC	31/8	40	60	58	40	8	10.5	9.5	9.5	M6	3	—	—	—	10	8
	26/8	40	70	58	50	8	10.5	9.5	9.5	M6	3	—	—	—	12	10
	27/8	40	100	60	80	8	10.5	9.5	9.5	M6	3	—	—	—	20	16